
MANUAL DE INSTRUCCIONES

XI-GAME350




MADE BY XION

Descripción Funcional

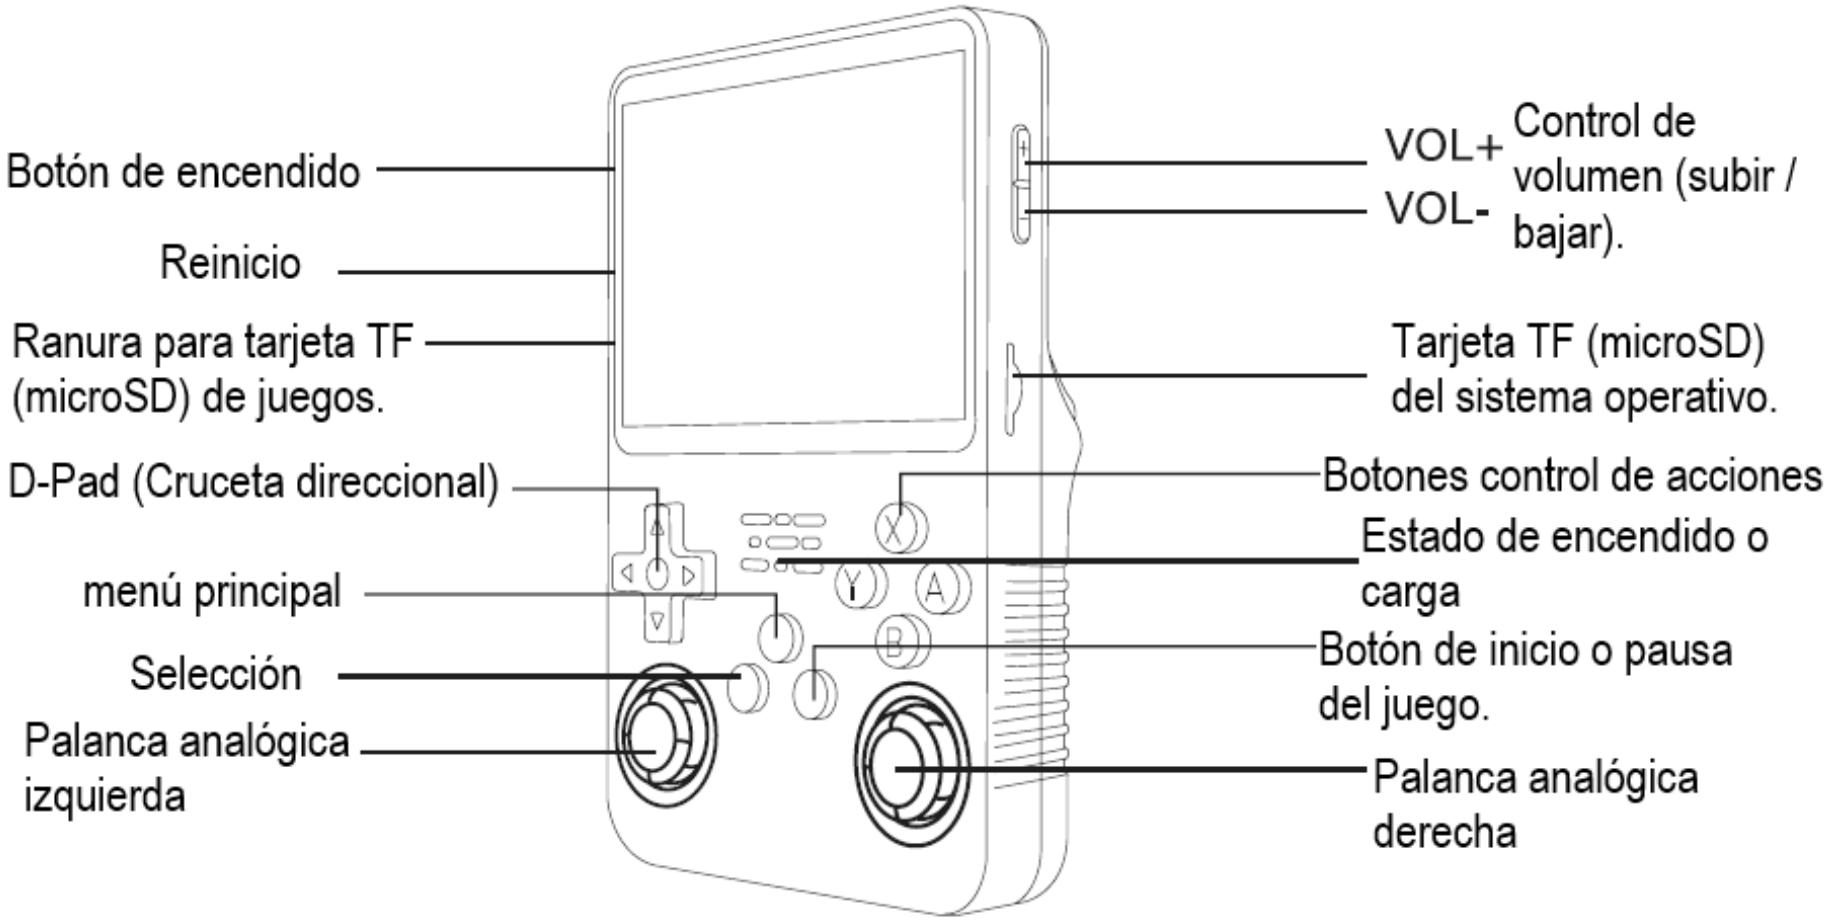

Descripción de botones

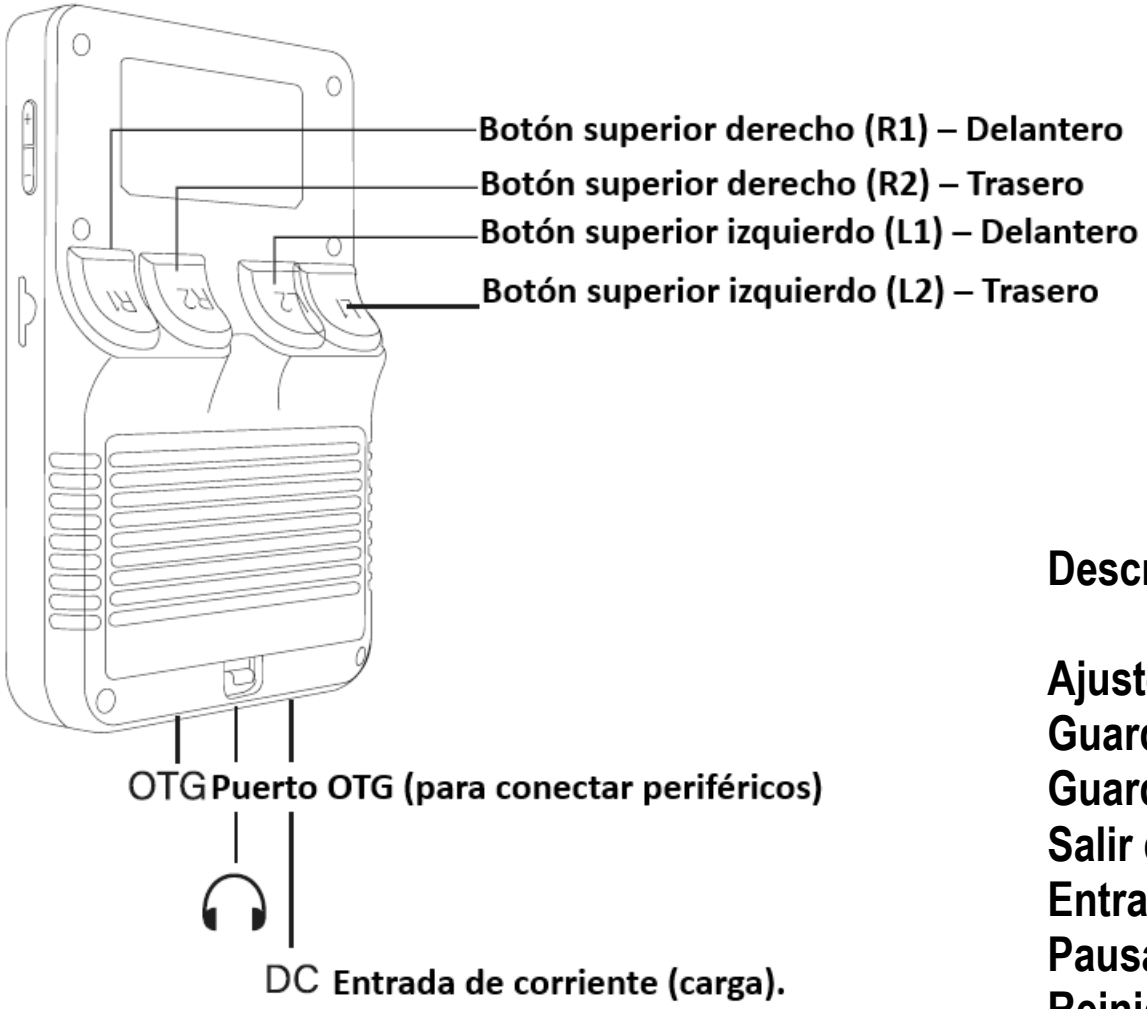

Descripción de combinaciones de teclas

Ajuste de brillo — R3 + ARRIBA / ABAJO
Guardar / Cargar partida — SELECT + L1 / R1
Guardar posición — SELECT + ARRIBA / ABAJO
Salir del juego — SELECT + START
Entrar a RetroArch — SELECT + X / L3 / R3
Pausar el juego — SELECT + A
Reiniciar el juego — SELECT + B

Instrucciones especiales

Encendido / apagado y descripción de la tarjeta de memoria

Debe insertar la tarjeta del sistema en la ranura TF1-OS antes de encender el dispositivo. Luego, presione el botón de encendido para iniciar y acceder al sistema.

Inserte la tarjeta con los datos de juegos en la ranura TF2-GAME. Una vez iniciado el sistema, seleccione:
OPTIONS → ADVANCED → SWITCH TO SD2 FOR ROMS,
y el sistema mostrará el contenido de la tarjeta de juegos.

Advertencias

Si no se inserta la tarjeta del sistema, el dispositivo solo encenderá con una luz amarilla, sin mostrar imagen en pantalla.
En este caso, debe insertar la tarjeta del sistema y presionar el botón RESET para ingresar correctamente.

Si el software está configurado en SD2 y se retira la tarjeta TF2-GAME mientras el dispositivo está encendido, el sistema no iniciará.

Instrucciones de carga

Cuando la luz roja del equipo parpadee, conecte el cargador lo antes posible.
Al conectar el cable de corriente (DC), el indicador permanecerá en rojo fijo mientras se carga.

Si la luz roja comienza a parpadear y no se realiza la carga a tiempo, el equipo se apagará automáticamente después de aproximadamente una hora de uso.
En ese caso, mantenga presionado el botón de encendido durante 12 segundos hasta que la luz verde se apague y vuelva a cargarse.
Después de aproximadamente una hora, el dispositivo se encenderá normalmente.
Por lo tanto, cárguelo a tiempo para evitar este estado.

Parámetros clásicos

64 bit -
Procesador de cuatro núcleos Cortex-A7
CPU 1.5 GHz
5 V 2 A
Carga rápida
Estructura de gatillo
Nueva sensación al tacto
3.5 pulgadas
Pantalla HD 640×480
Doble ranura TF
Admite hasta 256 GB
10 emuladores
Compatibilidad integrada