

tuya® Cerradura interior de puerta semiautomática con huella dactilar—YN-ID-N003/YN-ID-N008

Manual de usuario (Español)

Configuración de bloqueo inteligente

► Cosas que debes saber antes de configurar

Si la contraseña de administración es la contraseña inicial (contraseña inicial: 12345678), deberá cambiar la contraseña de administración antes de realizar otras operaciones.

Operación para cambiar la contraseña de gestión por primera vez:
1. Toque el área de la tecla con la palma de su mano para activar el botón y la luz del teclado se iluminará;
2. Presione la tecla * dos veces, luego ingrese la contraseña de administración (12345678) y presione la tecla # para confirmar;
3. Mensaje de voz: La contraseña es demasiado simple. Cambie la contraseña de administración. Ingrese la contraseña de 6 a 12 dígitos seguida de la tecla # hasta que aparezca el mensaje de voz: La configuración se realizó correctamente.

Nota: En el estado inicial, debe modificar la contraseña del administrador para realizar otras operaciones.


► Ingresar al modo de gestión

1. Toque el área de la tecla con la palma de su mano para activar el botón y la luz del teclado se iluminará;
2. Presione la tecla * dos veces, luego ingrese la contraseña de administración y presione la tecla # para confirmar;
3. Mensaje de voz: presione 1 para la configuración del usuario, presione 2 para la configuración del sistema, presione 3 para la configuración de red y presione 4 para la configuración de instalación.

► Configuración de usuario


★ Agregar usuario normal

Al agregar un usuario, la cerradura de la puerta reconoce y agrega automáticamente contraseña, huella digital y tarjeta, y el usuario puede agregar directamente el tipo de clave correspondiente.




Nota: La cantidad de dígitos para ingresar la contraseña es de 6 a 12. Presione la tecla * para finalizar (no se admiten configuraciones de contraseñas simples como números secuenciales o inversos o repeticiones únicas, como: 234567 o 222222, etc.). Una vez completada la entrada, presione la tecla * para regresar al menú anterior.

★ Agregar contraseña temporal de un solo uso




5

★ Agregar (modificar) huellas digitales de administración





Nota: Huella de gestión número fijo 002

★ Cambiar contraseña de gestión




Nota: Contraseña de gestión número fijo 001

★ Eliminar usuario:

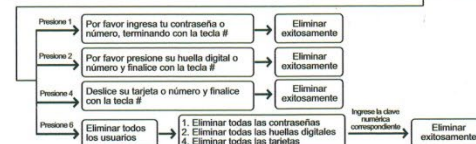


► Configuración del sistema

★ Configuración de voz




6


★ Configuración de idioma



★ Activar (desactivar) la verificación de dos factores



► Configuración de la red de distribución



Pasos de instalación

